KANTON Aargau

GEMEINDE Mägenwil

STRASSE Bahnhofstrasse

OBJEKT Neugestaltung Bushof
Bauprojekt

PLAN Strassenbau
Normalprofile 1:50

ÜBERSICHTSSKIZZE

PROJEKTVERFASSER

Gerber+Partner
Bauingenieure und Planer AG
Dottenwiesstrasse 5
5210 Windisch
056 449 98 60
www.gepa.ch

PLAN NR.	4353 - 141	FORMAT 60 / 147
	NAME	DATUM
PROJEKT	GHP	2023
GEZEICHNET	TP	08.05.2024
GEPRÜFT	MR	08.05.2024

ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A		
	B		
	C		

Normalprofil 1:50
QP 0+040.00

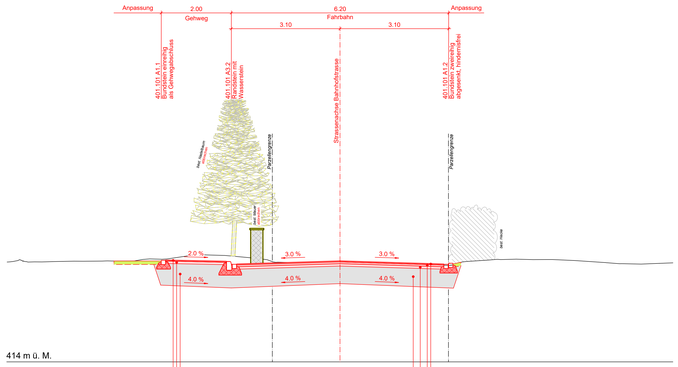

Deckschicht	AC 8 N	3.00cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.00cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch min.	50.00cm
Total		min. 60.00cm

Deckschicht	SMA 11	3.00cm
Bindeschicht	AC B 16 S	5.00cm
Tragschicht	AC T 22 S	7.00cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.00cm
Total		min. 65.00cm

Normalprofil 1:50
QP 0+180.00

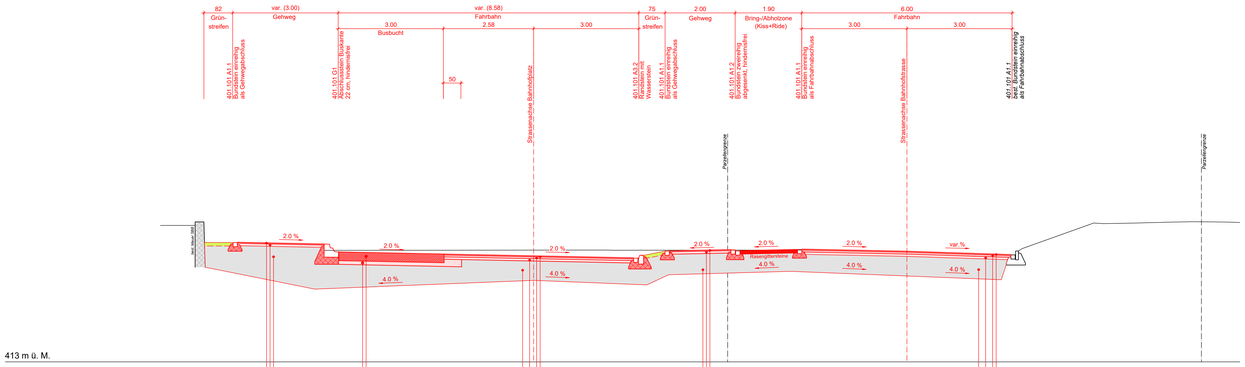

Deckschicht	AC 8 N	3.00cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.00cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch min.	50.00cm
Total		min. 60.00cm

Kernbeton	C 30/37	25.00cm
Unterlage	AC T 22 N	8.00cm

Deckschicht	SMA 11	3.00cm
Bindeschicht	AC B 16 S	5.00cm
Tragschicht	AC T 22 S	7.00cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.00cm
Total		min. 65.00cm

Deckschicht	AC 8 N	3.00cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.00cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch min.	50.00cm
Total		min. 60.00cm

Deckschicht	SMA 11	3.00cm
Bindeschicht	AC B 16 S	5.00cm
Tragschicht	AC T 22 S	7.00cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.00cm
Total		min. 65.00cm

Normalprofil 1:50
QP 0+140.00

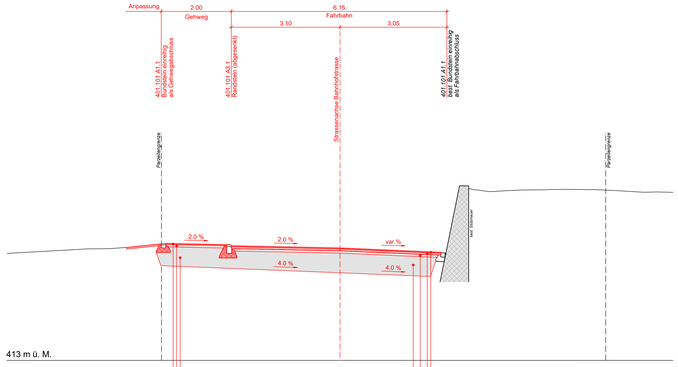

Deckschicht	AC 8 N	3.00cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.00cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch min.	50.00cm
Total		min. 60.00cm

Deckschicht	SMA 11	3.00cm
Bindeschicht	AC B 16 S	5.00cm
Tragschicht	AC T 22 S	7.00cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.00cm
Total		min. 65.00cm

Normalprofil 1:50
QP 0+260.00

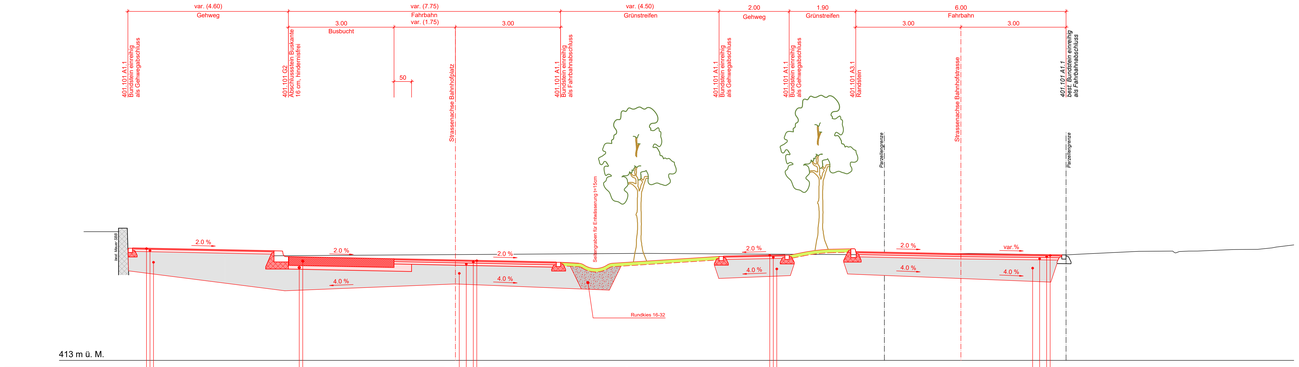

Deckschicht	AC 8 N	3.00cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.00cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch min.	50.00cm
Total		min. 60.00cm

Kernbeton	C 30/37	25.00cm
Unterlage	AC T 22 N	8.00cm

Deckschicht	SMA 11	3.00cm
Bindeschicht	AC B 16 S	5.00cm
Tragschicht	AC T 22 S	7.00cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.00cm
Total		min. 65.00cm

Deckschicht	AC 8 N	3.00cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.00cm
Fundationsschicht	Kiesgemisch min.	50.00cm
Total		min. 60.00cm

Deckschicht	SMA 11	3.00cm
Bindeschicht	AC B 16 S	5.00cm
Tragschicht	AC T 22 S	7.00cm
Fundationsschicht	UG 0/45	50.00cm
Total		min. 65.00cm

HB = 594 / 1470 (0.87m²)